



PORTA-FINESTRA tipo "1" n. 51 PEZZI

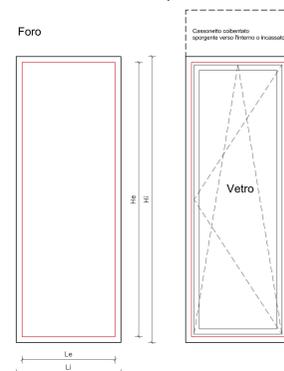

Uw=0.86 W/m²K
 Vetro 3/3.2b.e.+14+4temp+14+3/3.2b.e.+gas Argon Ug 0.6
 Avvolgibili alluminio rol55 tinta unita
 Accessori per avvolgibili (tradizionali)
 Cassonetto coibentato termico
 Sotto profilo in alluminio
 Telaio in PVC

Li (m)	Hi (m)	Le (m)	He (m)	Quantità	Totale
0.9	2.46	0.8	2.36	22	
0.91	2.46	0.81	2.36	3	
0.89	2.46	0.79	2.36	7	
0.88	2.46	0.78	2.36	9	
0.9	2.45	0.8	2.35	9	
0.91	2.45	0.81	2.35	1	
					51


FINESTRA tipo "2" n. 32 PEZZI

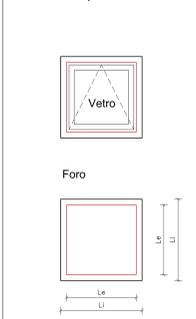

Uw=0.93 W/m²K
 Vetro 3/3.2b.e.+14+4temp+14+3/3.2b.e.+gas Argon Ug 0.6
 Rinforzo in acciaio su telaio finestra
 Telaio in PVC

Li (m)	Hi (m)	Le (m)	He (m)	Quantità	Totale
0.7	0.7	0.6	0.6	32	
					32

FINESTRA tipo "3" n. 19 PEZZI

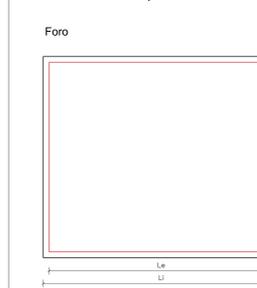


Vetro fisso
 Uw=0.86 W/m²K
 Vetro 3/3.2b.e.+14+4temp+14+3/3.2b.e.+gas Argon Ug 0.6
 Avvolgibili alluminio rol55 tinta unita
 Accessori per avvolgibili (tradizionali)
 Rinforzo in acciaio su anta finestra
 Cassonetto coibentato termico
 Telaio in PVC

Vetro apribile
 Uw=0.87 W/m²K
 Vetro 3/3.2b.e.+14+4temp+14+3/3.2b.e.+gas Argon Ug 0.6
 Avvolgibili alluminio rol55 tinta unita
 Accessori per avvolgibili (tradizionali)
 Rinforzo in acciaio su anta finestra
 Cassonetto coibentato termico
 Telaio in PVC

Li (m)	Hi (m)	Le (m)	He (m)	Quantità	Totale
2.03	1.73	1.93	1.63	4	
2.04	1.73	1.94	1.63	4	
2.05	1.73	1.95	1.63	7	
1.97	1.74	1.87	1.64	1	
2.02	1.74	1.92	1.64	3	
					19


PORTA-FINESTRA tipo "4" n. 1 PEZZI

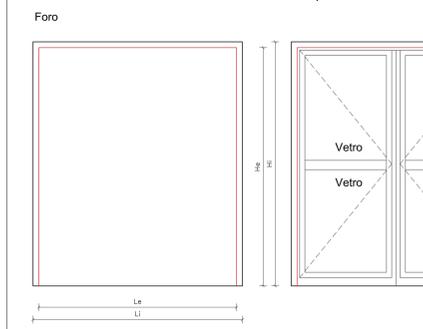

Uw=0.83 W/m²K
 Vetro 3/3.2b.e.+14+4temp+14+3/3.2b.e.+gas Argon Ug 0.6
 Rinforzo in acciaio su anta finestra
 Cilindro maggiorato per serratura Yale
 Serratura Yale di sicurezza due ante + cerniere pesanti
 Chiusura seconda anta con asta a leva Euronut
 Sotto profilo in alluminio
 Maniglione antipanico certificato su entrambe le ante
 Telaio in PVC

Li (m)	Hi (m)	Le (m)	He (m)	Quantità	Totale
1.8	2.1	1.7	2.05	1	
					1

PORTA-FINESTRA e FINESTRA tipo "5" n. 12 PEZZI

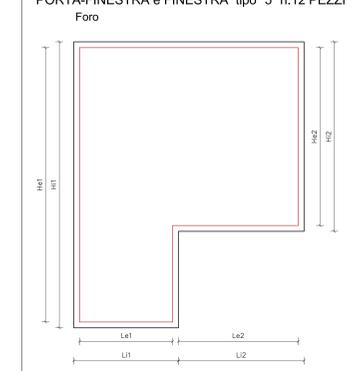

Portafinestra
 Uw=0.87 W/m²K
 Vetro 3/3.2b.e.+14+4temp+14+3/3.2b.e.+gas Argon Ug 0.6
 Avvolgibili alluminio rol55 tinta unita
 Accessori per avvolgibili (tradizionali)
 Cassonetto coibentato termico
 Sotto profilo in alluminio
 Telaio in PVC

Finestra
 Uw=0.82 W/m²K
 Vetro 3/3.2b.e.+14+4temp+14+3/3.2b.e.+gas Argon Ug 0.6
 Avvolgibili alluminio rol55 tinta unita
 Accessori per avvolgibili (tradizionali)
 Cassonetto coibentato termico
 Rinforzo in acciaio su telaio finestra
 Telaio in PVC

Li1 (m)	Li2 (m)	Hi1 (m)	Hi2 (m)	Le1 (m)	Le2 (m)	Quantità	Totale
0.9	0.8	1.14	1.09	3			
0.9	0.8	1.16	1.11	9			
							12

LEGENDA
 = Architettonico Foro esterno con risvolto isolante
 = Architettonico Foro esterno di installazione serramento posizionato precedentemente al risvolto dell'isolante

N.B. LE MISURE RIPORTATE NEL PRESENTE ABACO SONO RIFERITE AL FORO ARCHITETTONICO ESTERNO DELLO STATO ATTUALE.

LE DIMENSIONI EFFETTIVE DEI SERRAMENTI DA INSTALLARE, DOVRANNO ESSERE RILEVATE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI A CURA DALL'APPALTATORE E POI APPROVATE DALLA D.L.L.


N.B. SIA IN CASO DI CASSONETTI A FILO MURO SIA IN CASO DI CASSONETTI SPORGENTI, LO STRATO DI COIBENTAZIONE NON DEVE ESSERE INTERROTTO

N.B. TUTTI I VETRI DELLE PORTE E DEI PORTONI DEVONO ESSERE CONFORMI ALLA NORMATIVA UNI 7697

N.B. TUTTE LE USCITE DI SICUREZZA DEVONO ESSERE DOTATE DEL MANIGLIONE ANTIPANICO CERTIFICATO SULLE ANTE APRIBILI

N.B. PER I VETRI STRATIFICATI 3/3.2b.e. SI APPLICA UN VETRO 3.2 CON 0.76 PVB

PORTA-FINESTRA e FINESTRA tipo "6" n. 6 PEZZI

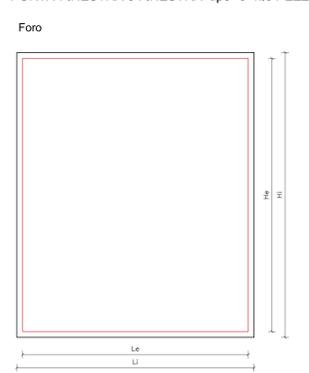


Portafinestra
 Uw=0.87 W/m²K
 Vetro 3/3.2b.e.+14+4temp+14+3/3.2b.e.+gas Argon Ug 0.6
 Avvolgibili alluminio rol55 tinta unita
 Accessori per avvolgibili (tradizionali)
 Cassonetto coibentato termico
 Sotto profilo in alluminio
 Telaio in PVC

Vetro fisso
 Uw=0.87 W/m²K
 Vetro 3/3.2b.e.+14+4temp+14+3/3.2b.e.+gas Argon Ug 0.6
 Avvolgibili alluminio rol55 tinta unita
 Accessori per avvolgibili (tradizionali)
 Cassonetto coibentato termico
 Rinforzo in acciaio su telaio finestra
 Telaio in PVC

Finestra
 Uw=0.82 W/m²K
 Vetro 3/3.2b.e.+14+4temp+14+3/3.2b.e.+gas Argon Ug 0.6
 Avvolgibili alluminio rol55 tinta unita
 Accessori per avvolgibili (tradizionali)
 Cassonetto coibentato termico
 Rinforzo in acciaio su telaio finestra
 Telaio in PVC

Li (m)	Hi (m)	Le (m)	He (m)	Quantità	Totale
2.04	2.45	1.94	2.35	3	
2.05	2.45	1.95	2.35	3	
					6


FINESTRA tipo "7" n. 4 PEZZI

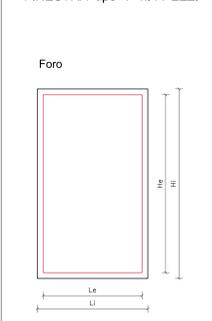

Uw=0.85 W/m²K
 Vetro 3/3.2b.e.+14+4temp+14+3/3.2b.e.+gas Argon Ug 0.6
 Rinforzo in acciaio su telaio finestra
 Avvolgibili alluminio rol55 tinta unita
 Accessori per avvolgibili (tradizionali)
 Cassonetto coibentato termico
 Telaio in PVC

Li (m)	Hi (m)	Le (m)	He (m)	Quantità	Totale
0.95	1.63	0.85	1.53	3	
0.93	1.73	0.83	1.63	1	
					4


PORTA-FINESTRA tipo "8" n. 4 PEZZI

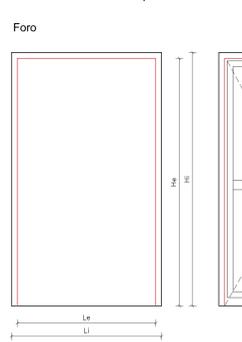

Uw=1.10 W/m²K
 Vetro 3/3.2b.e.+14+4temp+14+3/3.2b.e.+gas Argon Ug 0.6
 Sotto profilo in alluminio
 Maniglione antipanico certificato su entrambe le ante
 Telaio in PVC

Li (m)	Hi (m)	Le (m)	He (m)	Quantità	Totale
1.30	2.17	1.20	2.12	3	
1.30	2.19	1.20	2.14	1	
					4


FINESTRA tipo "9" n. 3 PEZZI



Uw=0.91 W/m²K
 Vetro 3/3.2b.e.+14+4temp+14+3/3.2b.e.+gas Argon Ug 0.6
 Chiusura seconda anta con asta a leva Euronut
 Telaio in PVC

Li (m)	Hi (m)	Le (m)	He (m)	Quantità	Totale
1.46	1.1	1.36	1.00	3	
					3


FINESTRA tipo "10" n. 1 PEZZI



Uw=0.91 W/m²K
 Vetro 3/3.2b.e.+14+4temp+14+3/3.2b.e.+gas Argon Ug 0.6
 Chiusura seconda anta con asta a leva Euronut
 Telaio in PVC

Li (m)	Hi (m)	Le (m)	He (m)	Quantità	Totale
1.46	1.1	1.36	1.00	1	
					1


FINESTRA tipo "11" n. 1 PEZZI



Uw=0.88 W/m²K
 Vetro 3/3.2b.e.+14+4temp+14+3/3.2b.e.+gas Argon Ug 0.6
 Chiusura supplementare per antartiballa
 Telaio in PVC

Li (m)	Hi (m)	Le (m)	He (m)	Quantità	Totale
0.95	1.1	0.85	1.00	1	
					1


FINESTRA tipo "12" n. 4 PEZZI



Uw=0.81 W/m²K
 Vetro 3/3.2b.e.+14+4temp+14+3/3.2b.e.+gas Argon Ug 0.6
 Rinforzo in acciaio su anta finestra
 Telaio in PVC

Li (m)	Hi (m)	Le (m)	He (m)	Quantità	Totale
1.97	1.10	1.87	1.00	4	
					4


FINESTRA tipo "13" n. 1 PEZZI



Uw=0.85 W/m²K
 Vetro 3/3.2b.e.+14+4temp+14+3/3.2b.e.+gas Argon Ug 0.6
 Rinforzo in acciaio su anta finestra
 Telaio in PVC

Li (m)	Hi (m)	Le (m)	He (m)	Quantità	Totale
0.96	0.95	0.86	0.85	1	
					1


PORTA tipo "14" n. 1 PEZZI

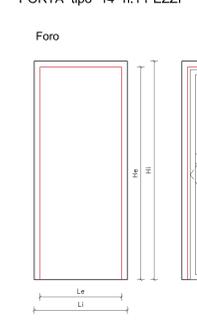

Uw=0.93 W/m²K
 Rinforzo in acciaio su anta finestra
 Cilindro maggiorato per porta Yale
 Serratura Yale di sicurezza 1 anta + cerniere pesanti
 Chiusura di sicurezza a cinque punti
 Sotto profilo in alluminio
 Maniglione antipanico certificato
 Telaio in PVC

Li (m)	Hi (m)	Le (m)	He (m)	Quantità	Totale
0.8	1.88	0.7	1.83	1	
					1


FINESTRA tipo "15" n. 1 PEZZI



Uw=0.84 W/m²K
 Vetro 3/3.2b.e.+14+4temp+14+3/3.2b.e.+gas Argon Ug 0.6
 Rinforzo in acciaio su anta finestra
 Telaio in PVC

Li (m)	Hi (m)	Le (m)	He (m)	Quantità	Totale
0.8	1.24	0.7	1.14	1	
					1

PORTA tipo "16" n. 1 PEZZI

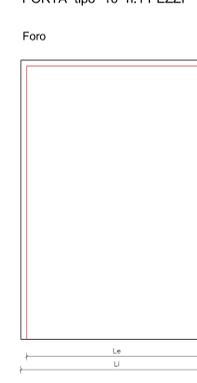

Uw=1.25 W/m²K
 Rinforzo in acciaio su anta finestra
 Cilindro maggiorato per porta Yale
 Serratura Yale di sicurezza due ante + cerniere pesanti
 Chiusura seconda anta con asta a leva Euronut
 Chiusura di sicurezza a cinque punti
 Sotto profilo in alluminio
 Maniglione antipanico certificato su entrambe le ante
 Telaio in PVC

Li (m)	Hi (m)	Le (m)	He (m)	Quantità	Totale
1.65	2.4	1.55	2.35	1	
					1

COMUNE DI TOLMEZZO
 PROVINCIA DI UDINE

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
 "SAN LUIGI SCROSOPPI"

POR FESR 2014-2020
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO
LA SEDE DELL' A.S.P. DELLA CARNIA
"SAN LUIGI SCROSOPPI"
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

VITRE studio S.r.l. Società di Ingegneria
 Via S. Maria 21 - 33014 Tolmezzo (UD) - Tel. 0432/20200 - Fax 0432/20200
 Via S. Maria 21 - 33014 Tolmezzo (UD) - Tel. 0432/20200 - Fax 0432/20200
 Via S. Maria 21 - 33014 Tolmezzo (UD) - Tel. 0432/20200 - Fax 0432/20200
 Via S. Maria 21 - 33014 Tolmezzo (UD) - Tel. 0432/20200 - Fax 0432/20200
 email: vitre@vitrestudio.com - www.vitrestudio.com

Studio Tecnico Associati di Padova & Tolmezzo
 Via Oberdan n. 23 - 33014 Tolmezzo (UD)

Studio Tecnico Ing. Fabrizio Palmisani
 Via S. Maria 21 - 33014 Tolmezzo (UD)

ABACO SERRAMENTI
 Stato di progetto
 Parte 1 di 4

TAVOLA: EA.16
 DATA: Dicembre 2017
 CUP: D35116000120004 - CIG: 744007501F
 SCALA: 1:20